

Ultra Short Throw Series

De oplossing voor elk interactief bord



Optionele muurbeugel

XJ-UT331X

De Ultra Short Throw serie biedt nog meer flexibiliteit bij de planning van de lessen. Met een helderheid van max. 3300 lumens produceren de projectoren in deze serie geweldige beelden, zelfs op korte afstand. Dit zorgt voor schaduw- en reflexievrije presentaties, en voorkomen lampuitval dankzij de hybride laser- en LED lichtbron met een lange levensduur.

Voordelen Lampvrij

- Hybride laser- en LED lichtbron
- Kwikvrij
- Levensduur tot 20.000 uur
- Geen lampvervangning
- Laag stroomverbruik
- Geen uitval wegens onderhoud

Kenmerken Lampvrij

- Lichtopbrengst tot 3.300 lumen
- Intelligent Brightness Control
- Snel opstarten (5 sec. tot volledige lichtsterkte)
- Direct Aan/Uit
- Netwerkaansluitingen
- Ultra Short Throw ratio (0.35:1)

Minder CO₂ uitstoot


De Eco modus bespaart tot 50% op de energiekosten, en doordat er gebruik wordt gemaakt van een lichtsensor, wordt de lichtopbrengst van de projector automatisch aangepast aan het omgevingslicht in de projectieruimte zonder in te leveren op beeldkwaliteit.

HD
ready



Technische specificaties van de Ultra Short Throw-serie in één oogopslag:		XJ-UT331X
Display	Technologie: Resolutie: Lichtopbrengst:	0,55" DLP® chip (XGA) 1.024 x 768 pixels (XGA) 3.300 Lumen
Lichtbron	Type: Praktische levensduur:	Hybride Laser en LED technologie Tot 20.000 uur
Beeld	Contrast: Kleurdiepte:	20.000:1 Tot 1,07 miljard (full color)
Projectielens	Technologie: Projectieverhouding (Kijkafstand/breedte): Offset: Focus:	Vaste zoom / spiegel systeem 0.35:1 (Bij 60inch) 70% Handmatig
Projectie	Afmetingen projectievlak:	40inch (1,02m) tot 100inch (2,54m)
Keystone correctie	Handmatig:	Horizontaal / verticaal: ±5°
Aansluitingen	Computer: Digitale ingang: Component video: Audio: Microfoon: USB:	2x RGB poort (RGB 15 pin mini D-sub (VGA)) 1x HDMI type A RCA (composiet), S-video Ingang: 1x RCA (R/L), 2x 3,5mm stereo minipoort. Uitgang: 1x 3,5mm stereo minipoort 1x 3,5mm mono minipoort 1x USB Stroomvoorziening (5V, 2A)*, 1x logo poort micro USB
Uitgebreide functies		Direct Aan/Uit, achterprojectie, stilstaand beeld, blanco scherm, plafondmontage
Geïntegreerde data-opslag		-
Uitgangen	Audio: RGB-uitgang:	3,5mm variabele audio mini stereo Mini 15 pins D-sub
Luidspreker		16W mono-luidspreker
Besturingssysteem	Besturingsingangen: LAN: Compatible besturingssystemen:	1x RS-232C (Mini D-sub 9 pins) - -
Geluidsniveau	Eco 1 / Normaal:	29 – 37dB
Energieverbruik	Licht controle Aan (Lichtopbrengst 1 – 7): Licht controle Uit (Normaal / Helder): Standby:	110 – 185W 205 – 230W 0,23W
Computercompatiliteit	Max. resolutie (gecomprimeerd):	1.920 x 1.200 Pixels (WUXGA)
Video-compatiliteit	Standaarden: Signaal:	PAL, PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC YCbCr / YPbPr
Meegeleverde accessoires	IR afstandbediening: Overig:	YT-160 ² Batterijen (2x AAA), Stroomkabel, RGB-kabel, garantietaart, snelreferentie gids
Optionele accessoires	Plafond bevestiging:	YM-80 (4x M4/10mm)
Algemeen	Afmetingen (B x H x D): Gewicht: Bedieningstemperatuur: Garantie:	Inclusief afdekkap: 413 x 153 x 333mm / Exclusief afdekkap: 338 x 153 x 333mm 5,7kg 5 - 38°C 1) Bij gebruik van minder dan 12 uur per dag: Projector: drie jaar Lichtbron: vijf jaar of 10.000 uur ³ 2) Bij continue gebruik van meer dan 12 uur per dag: Projector: twee jaar Lichtbron: twee jaar of 6.000 uur ³

* Geen read/write mogelijkheden, alleen stroomvoorziening

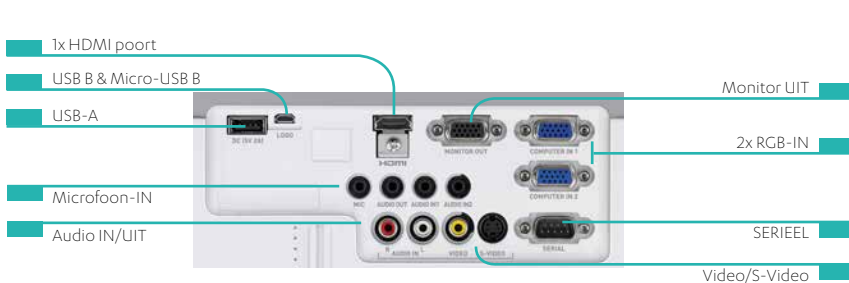

Het DLP®-logo is een geregistreerd handelsmerk van Texas Instruments.



High-Definition Multimedia Interface is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing, LLC.



¹ Alleen voor stroomvoorziening.

² Mogelijkheid om meerdere projectoren toe te wijzen aan 1 afstandbediening.

³ Welke het eerst wordt bereikt. Bij gebruik van minder dan 12 uur per dag.